FW-EWSPM0516-SA-S-0408
samostatný konektor
Zástrčka M12 × 1 úhlová

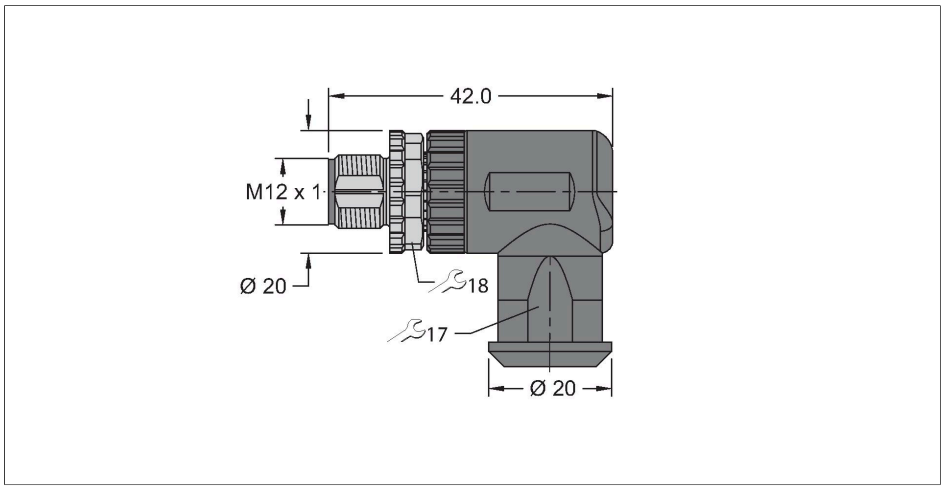

Vlastnosti

- šroubovací svorky
- 5pinový
- průměr kabelu: 4,0 … 8,0 mm
- svorky: 0,25 … 1,5 mm²
- certifikát: cULus

Technické údaje

Typ	FW-EWSPM0516-SA-S-0408
ID č.	100002291
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, úhlový, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz,CuZn,zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA UL94-V0, černá
Tělo zásuvky	plast, PA6 GF, UL 94, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Těsnění	plast
Utahovací moment	0.4 … 0.4 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
Vnější průměr kabelu	4…8 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.25…1.5 mm²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ ≥ 10^8 Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40… +85 °C
Certifikáty	cULus

Zapojení kontaktů



FW-EWSPM0516-SA-S-0408| 24-02-2025 05-33 | Změna údajů vyhrazena