FW-EWSPM0516-SA-S-0408
Conector cableable en campo
Conector macho M12 × 1, acodado

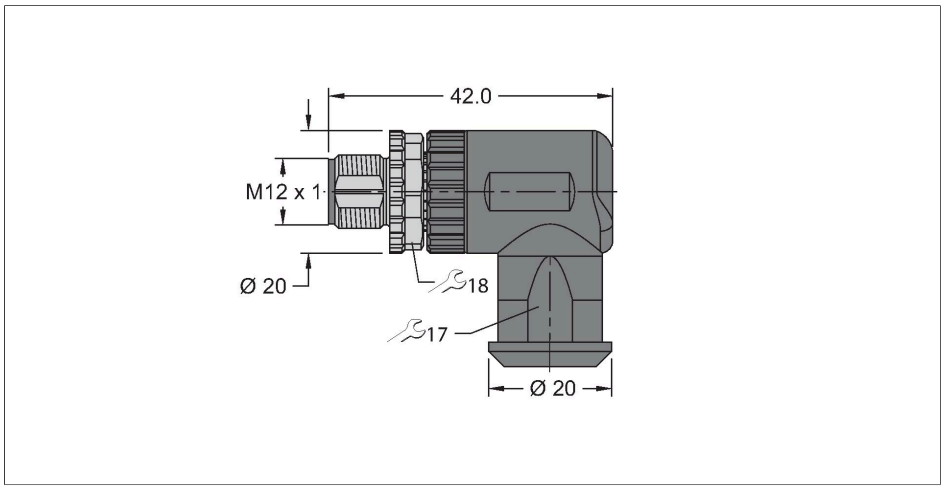

Características

- conexión atornillada y a presión
- 5 polos
- Pasacables: 4,0-8,0 mm
- Capacidad del terminal: 0,25-1,5 mm²
- Aprobación: cULus

Asignación de contactos



Tipo	FW-EWSPM0516-SA-S-0408
N.º de ID	100002291
Conector A	Conectores, M12 × 1, Acodado, codificación C
Número de polos	5
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA UL94-V0, Negro
Empuñadura	Plástico, PA6 GF, UL 94, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico
Par de apriete	0.4 … 0.4 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Diámetro exterior del cable	4…8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.25…1.5 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10^8 Ω
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40…+85 °C
Aprobaciones	cULus

FW-EWSPM0516-SA-S-0408