

CABLE 5723-30M


Шинный кабель для CAN (DeviceNet, CANopen) – Оболочка кабеля TPU

Характеристики



- Материал оболочки: ПУР
- Цвет оболочки: сер.
- Для использования в подвижных треках
- UL сертификат
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 30 м

Сечение кабеля

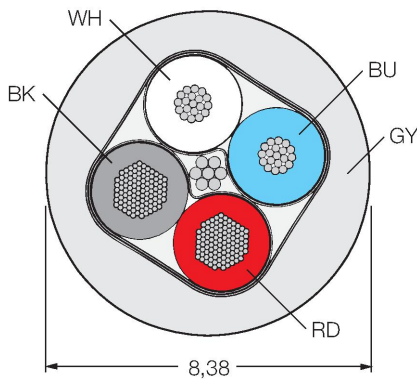

Технические характеристики

Тип	CABLE 5723-30M
ID №	6604923
Кабель	
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen, 5723
Количество жил	4
Диаметр кабеля	Ø 8.38 мм
Длина кабеля	30 м
Оболочка кабеля	ТПУ (УРЕТАНОВЫЙ ТЕРМОПЛАСТИК), Серый
Экран	да
Изоляция жил	ПЭ (данные), ПВХ (питание)
Кабельный сердечник	
Поперечное сечение проводника	2 x 0.52 мм²
Расположение жил в многожильном проводе	41 x 0.1 мм
центр силового кабеля	
Поперечное сечение проводника	2x 1.04 мм²
высокочастотный обмоточный провод	82 x0.1 мм
Цвета проводов	Power: RD, BK, Data: WH, BU
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	300 В
Ток	7 А
DC устойчивость (петля)	34.1 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	110 Ω (1 MHz)
номинальная электрическая емкость	40.52 pF/m

Технические характеристики

Механические и химические свойства

Радиус изгиба (стационарная установка) $\geq 5 \times \varnothing$

Радиус изгиба (гибкое применение) $\geq 15 \times \varnothing$

в состоянии покоя $-40\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +80\text{ }^{\circ}\text{C}$

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях да

Без галогенов нет

Сертификаты
UL
CSA