FW-EWSPM0516-SA-S-0408
Sahada montajı yapılabilir konektör
M12 × 1 erkek konektör, açılı

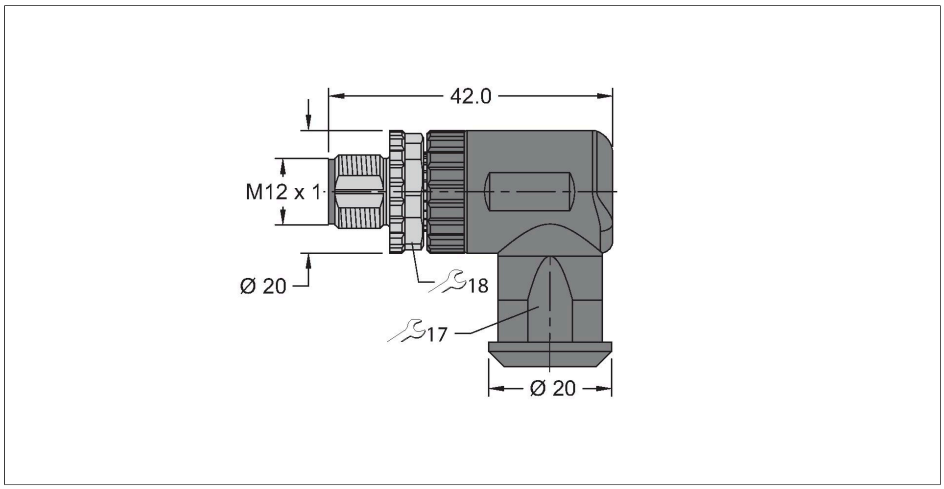

Özellikler

- Screw-clamp terminal
- 5-pin
- Kablo beslemesi: 4,0…8,0 mm
- Terminal kapasitesi: 0,25…1,5 mm²
- Onay: cULus

Kontak ataması



Teknik Veriler

Tip	FW-EWSPM0516-SA-S-0408
Tanıt. no.	100002291
Konektör A	Erkek konektör, M12 × 1, Açılı, A kodlu
Pim sayısı	5
Kontaklar	Pirinç,CuZn,Altın kaplama
Contact carriers	plastik, PA UL94-V0, Siyah
Connector body	plastik, PA6 GF, UL 94, Siyah
Kaplin somunu/vidası	Nikel kaplamalı pirinç, CuZn, nikel kaplama
Seal	plastik
Tightening torque (range)	0.4 … 0.4 Nm (Karşı parçanın maks. tork değerine dikkat edin!)
External diameter of the cable	4…8 mm
Çekirdek kesiti/Kenetleme kabiliyeti	0.25…1.5 mm²
Connection mode	Screw/clamp connection
Mekanik ömür	> 100 eşleşme döngüleri
Koruma tipi	IP67, (birbirine vidalanmış)
+20°C'de elektriksel özellikler	
Nominal gerilim	60 V
Akım	4 A
Insulation resistance	≥ ≥ 10^8 Ω
Mekanik ve kimyasal özellikler	
Ortam sıcaklığı (sabit)	-40…+85 °C
Onaylar	cULus

FW-EWSPM0516-SA-S-0408| 25-02-2025 01-43 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır