LI300P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Endüktif lineer konum sensörü – IO-Link

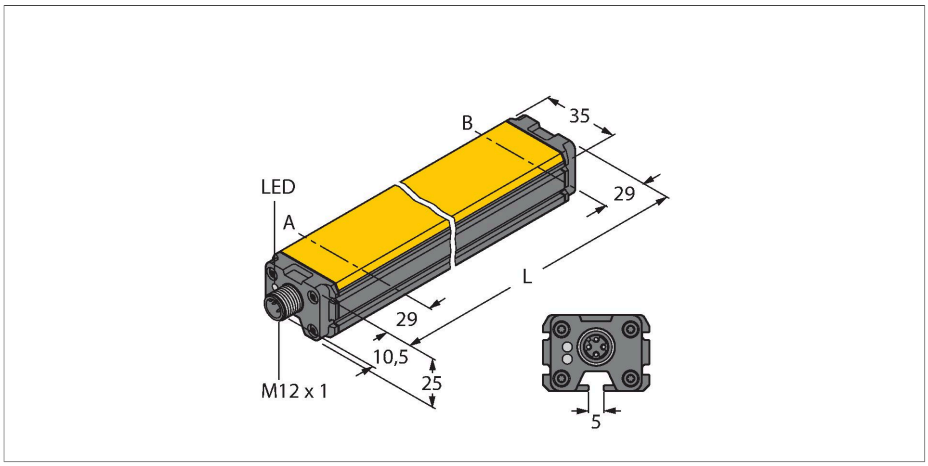

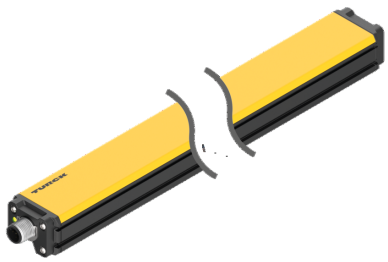

Teknik Veriler

Tip	LI300P0-Q25LM0-IOLX3-H1141
Tanıt. no.	100012825
Ölçüm prensibi	Endüktif
Genel veriler	
Ölçüm aralığı	300 mm
Nominal mesafe	1.5 mm
kör bölge a	29 mm
kör bölge b	29 mm
Yineleme hassasiyeti	≤ 0.02 tam ölçek %'si
Doğrusallık sapması	≤ 0.07 % f.s.ayrıca şok ve titreşim etkisi altında
Sıcaklık sapması	≤ ± 0.0001 %/K
Histerezis	prensip gereği çıkarılmıştır
Elektrik verileri	
Çalışma gerilimi U_B	15…30 VDC
Dalgalanma U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Yalıtım test gerilimi	0.5 kV
Kısa devre koruması	evet
Kablo kopması/ters kutupsallık koruması	evet (gerilim beslemesi)
İletişim protokolü	IO-Link
Diagnostic	Konumlandırma elemanı, tanılama bitiyle algılama aralığında değil
Örnek hızı	5000 Hz
Akım tüketimi	< 100 mA
IO-Link	
IO-Link Özellikleri	V 1.1
Parametrelendirme	FDT/DTM
Communication mode	COM 3 (230.4 kBaud)

Özellikler

- Dikdörtgen, alüminyum / plastik
- Çok yönlü montaj imkanları
- LED aracılığıyla gösterilen ölçüm aralığı
- Elektromanyetik enterferanstan etkilenmez
- Son derece kısa kör bölgeler
- 32 bit IO-Link telgrafta proses değeri
- 15…30 VDC
- M12 × 1 erkek konektör, 4 pimli

Kablo bağlantı şeması





İşlevsel prensip

Endüktif açı sensörlerinin ölçüm prensibi, konumlandırma elemanı ile sensörünü birbirine bağlayan salınım devresine dayanır. Sağlanan çıkış sinyali, konumlandırma elemanının açısıyla orantılıdır. Dayanıklı sensörler, temas etmeden çalışma prensibi sayesinde aşınmaya uğramaz ve bakım gerektirmez. Geniş bir sıcaklık aralığındaki mükemmel tekrarlanabilirlikleri, çözünürlükleri ve doğrusallıklarıyla kendilerini kanıtlarlar. Yenilikçi teknoloji sayesinde, elektromanyetik AC ve DC alanların ölçülen sinyal üzerinde hiçbir etkileri yoktur.

LI300P0-Q25LM0-IOLX3-H1141| 22-02-2025 01-58 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Teknik Veriler

İşlem verisi genişliği	32 bit
Minimum cycle time	1 ms
İşlev pimi 4	IO-Link
Mekanik veriler	
Tasarım	Profil, Q25L
Boyutlar	358 x 35 x 25 mm
Gövde malzemesi	Alüminyum/plastik, PA6-GF30, Anotlanmış
Aktif alan malzemesi	plastik, PA6-GF30
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 × 1
Ortam koşulları	
Ortam sıcaklığı	-25…+70 °C
Titreşim direnci (EN 60068-2-6)	20 g; 1,25 h/eksen; 3 eksen
Darbe direnci (EN 60068-2-27)	200 g; 4 ms ½ sinüs
IP Derecesi	IP67
MTTF	138 yılı SN 29500'e uygun (Ed. 99) 20 °C
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Measuring range display	çok fonksiyonlu LED, yeşil, sarı, sarı yanıp sönme
UL sertifikası	E210608

LI300P0-Q25LM0-IOLX3-H1141| 22-02-2025 01-58 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Montaj talimatları

Montaj talimatları/Açıklama

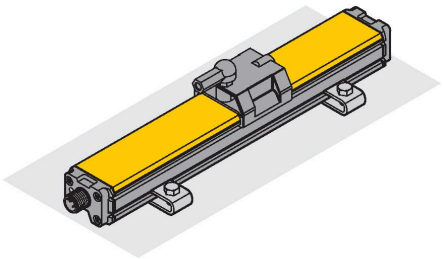

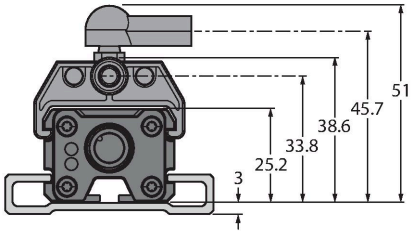

Kapsamlı montaj aksesuarları, kurulum için çeşitli seçenekler sunar. RLC kaplini ölçüm prensibi, sensörü manyetik metal parçalardan ve diğer enterferans alanlarından etkilenmez yapar.

LED ölçüm aralığını gösterir
Yeşil:
Konumlandırma elemanı ölçüm aralığındadır
Sarı:
Konumlandırma elemanı ölçüm aralığındadır, düşük sinyal yoğunluğu (ör. mesafe çok geniş)
Sarı yanıp sönme:
Konumlandırma elemanı algılama aralığının dışındadır

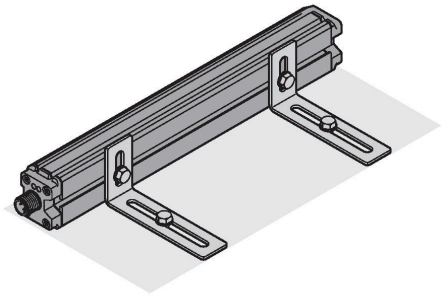

Aksesuarlar

P1-LI-Q25L	6901041



LI-Q25L lineer konum sensörleri için yönlendirmeli konumlandırma elemanı, sensör kanalına takılır

P2-LI-Q25L	6901042



LI-Q25L lineer konum sensörleri için değişken konumlandırma elemanı; sensöre nominal mesafe 1,5 mm'dir; en fazla 5 mm'lik bir mesafede lineer konum sensörü ile eşleme ya da en fazla 4 mm'lik yanlış hizalama toleransı.

P3-LI-Q25L	6901044



Li-Q25L lineer konum sensörleri için değişken konumlandırma elemanı; 90 derece sapmada çalışma; sensöre nominal mesafe 1,5 mm'dir; en fazla 5 mm'lik bir mesafede lineer konum sensörü ile eşleme; en fazla 4 mm'lik yanlış hizalama toleransı

P6-LI-Q25L	6901069



LI-Q25L lineer konum sensörleri için değişken konumlandırma elemanı; sensöre nominal mesafe 1,5 mm'dir; en fazla 5 mm'lik bir mesafede lineer konum sensörü ile eşleme ya da en fazla 4 mm'lik yanlış hizalama toleransı.

LI300P0-Q25LM0-IOLX3-H1141| 22-02-2025 01-58 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

P7-LI-Q25L	6901087



Bilyalı mafsalı bulunmayan LI-Q25L lineer konum sensörleri için yönlendirmeli konumlandırma elemanı

M1-Q25L	6901045



LI-Q25L lineer konum sensörleri için montaj ayağı; malzeme: alüminyum; her pakette 2 parça

M2-Q25L.	6901046



LI-Q25L lineer konum sensörleri için montaj ayağı; malzeme: alüminyum; her pakette 2 parça

M4-Q25L	6901048



LI-Q25L lineer konum sensörleri için montaj braketi ve kayıcı blok; malzeme: Paslanmaz çelik; her pakette 2 parça

MN-M4-Q25	6901025



LI-Q25L arka taraf profili için M4 dişli kayıcı blok; malzeme: galvanizli çelik; her pakette 10 parça

AB-M5	6901057



Yönlendirmeli Konumlandırma Elemanı için Eksenel Mafsal

ABVA-M5	6901058



Axial joint for guided positioning element, stainless steel

RBVA-M5	6901059



Angle joint for guided positioning element, stainless steel

Aksesuarlar

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
	RKC4T-2-RSC4T/TXL	6625604	Uzatma kablosu, M12 dişi konektör, düz, M12 erkek konektöre 3 pimli, düz, 3 pimli; kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

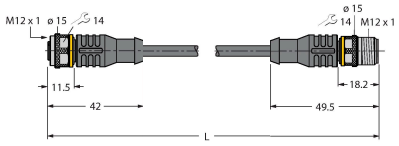

LI300P0-Q25LM0-IOLX3-H1141| 22-02-2025 01-58 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır

Ölçekli çizim	Tip	Tanıt. no.	
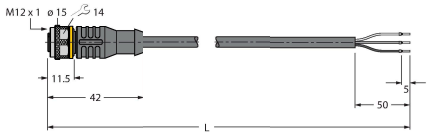	RKC4T-2/TXL	6625500	Bağlantı kablosu, M12 dişi konektör, düz, 3 pimli, kablo uzunluğu: 2 m, kılıf malzemesi: PUR, siyah; cULus onayı

LI300P0-Q25LM0-IOLX3-H1141| 22-02-2025 01-58 | Teknik değişiklik hakkı saklıdır