


SSA-EB1PLXR-12ECQ8

Technique de sécurité – bouton d'arrêt d'urgence illuminé

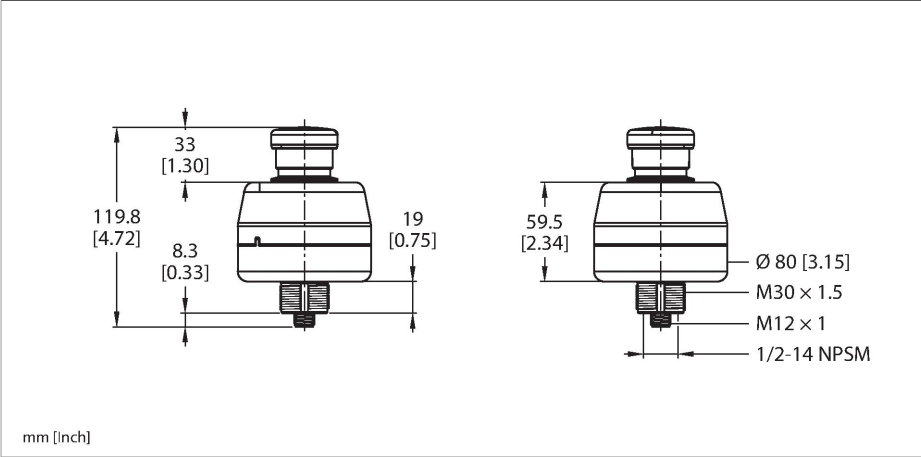

Données techniques



Type	SSA-EB1PLXR-12ECQ8
N° d'identification	3025305
Fonction	Bouton d'arrêt d'urgence, illuminé
Source de lumière	Rouge
Fonction de sortie	2 × contact N.F., libre de potentiel
Format	Rectangulaire
Dimensions	Ø 80 x 119.8 mm
Matériau de boîtier	Plastique, PC
Montage en cascade possible	Oui
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Température ambiante	-25...+60 °C
Humidité atmosphérique relative	45...85 %
Mode de protection	IP65
Essais/Certificats	
Résistance aux vibrations	10 to 500 Hz, 0.35 mm amplitude, 50 g acceleration
Résistance aux chocs	15 g (11 ms)
Homologations	CE, cULus



Caractéristiques

- mode de protection IP65
- éclairage non-activé: aucun
- éclairage circuit de courant interrompu à l'extérieur: rouge en continu
- éclairage activé: rouge clignotant
- 2 sorties de sécurité (N.F., libres de potentiel)
- 1 sortie auxiliaire (N.O., PNP)
- Connecteur M12 × 1, 8 pôles

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Ces boutons d'arrêt d'urgence électromécaniques combinent la fonction de boutons classiques avec ceux de EZ-LIGHTS. La couleur indiquée change alors en fonction de l'état du bouton. Un acquittement sur le site est toujours possible, ainsi qu'un verrouillage est disponible, qui élimine un acquittement

accidentel. Le boîtier est disponible comme format rond ou rectangulaire. Les deux options possèdent le degré de protection IP65. Des variantes classiques sans éclairage sont aussi disponibles ainsi que des variantes pour le raccordement au BUS de sécurité de Siemens ou AB/ROCKWELL

Accessoires

Dimensions	Type	N° d'identification	
	MQDC2S-806	3070975	câble de raccordement, connecteur femelle M12x1, 8 pôles, 1.83 m, PVC, noir
	MQDC2S-806RA	3054616	câble de raccordement, connecteur femelle M12x1, coudé, 8 pôles, 1.83 m, PVC, noir